

Warszawa, dnia 17. 06. 2019 r.

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego****WYJAŚNIENIE I ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli – biurka, szafy, krzesła i fotele do Służby Ochrony Państwa, nr sprawy 27/2019/ZP.

W nawiązaniu do pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą wyjaśniam:

Pytanie:

Dotyczy SIWZ - Część II zamówienia pkt. 3.

W związku z brakiem dostępności na rynku materiału używanego do tapicerki o odporności na ścieralność w klasie 500000 cykli w kali Martindala zwracam się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo materiał na tapicerkę o odporności na ścieralność w klasie 400000 cykli w kali Martindala ?

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z brakiem dostępności na rynku materiału o odporności na ścieralność w klasie 500 000 cykli w skali Martindala, dopuści materiał na tapicerkę o odporności na ścieralność w klasie 400 000 cykli w skali Martindala.

Pytanie:

Czy w przypadku asortymentu wyszczególnionego w II części zamówienia wymagają Państwo aby posiadał on atesty wytrzymałościowe i na ścieralność?

Odpowiedź:

Zamawiający do asortymentu wyszczególnionego w części II zamówienia wymaga atesty wytrzymałościowe i na ścieralność

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.1- fotel obrotowy:

Proszę o wyjaśnienie zapisu: „wysokość punktu podparcia pleców „S”, powyżej płaszczyzny siedziska ok. 52,5 cm”. Czy punkt podparcia jest podparciem lędźwiowym? Odległość 52,5 cm od siedziska wypada na wysokości łopatek siedzącego na krześle użytkownika o wzroście 185 cm, więc pewnie jest to błąd w opisie, proszę o doprecyzowanie bądź usunięcie zapisu;

Odpowiedź:

Punkt podparcia lędźwiowego wynosi ok. 52,5 cm mierząc od podłoża.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.1- fotel obrotowy:

Zamawiający określa promień krzywizny oparcia ok. 85 cm, co ma na celu ten zapis? Promień krzywizny nie wpływa na ergonomię ani wygodę użytkowania, jedynie utrudnia złożenie oferty wskazując na konkretny produkt. Proszę o usunięcie zapisu, zwiększy to konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści promień krzywizny oparcia fotela wraz z zagłówkiem od 85 cm do 95 cm.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.1- fotel obrotowy:

Zamawiający umieścił zapis: „odległość przodu użytkowego poręczy od przedniej krawędzi siedziska ok. 10 cm”, proszę o wyjaśnienie co zapis ma na celu ponieważ odległość przedniej krawędzi podłokietnika do przedniej krawędzi siedziska nie ma ze sobą związku i nie wpływa na ergonomię ani wygodę użytkowania. Taki zapis mocno ogranicza konkurencyjność ofert wskazując na konkretne produkty, proszę o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści odległość przodu użytkowego poręczy od przedniej krawędzi siedziska od 10 cm. do 15 cm.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.1- fotel obrotowy:

Na zdjęciu poglądowym Zamawiający umieścił fotel obrotowy z zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami. Proszę o potwierdzenie, że oferty należy złożyć zgodnie z umieszczonym opisem, który nie określa rodzaju podłokietników oraz nie ma opisanego zagłówka

Odpowiedź:

Zagłówek może stanowić integralną część oparcia fotela lub ruchomą jego częścią. Podłokietniki powinny być regulowane o długości od 25 cm do 30 cm, a wysokość mierząc od siedziska od 22 cm do 30 cm.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.1- fotel obrotowy:

Zamawiający określił wymiary krzesła z zapisami „około”, czy Zamawiający określa bliżej zakres tolerancji wymiarów? Np. 10-15% od podanych wymiarów?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „ok” Zamawiający rozumie pojęcie „o wymiarach orientacyjnych” Zamawiający dopuszcza odchylenia w podanych wymiarach do 2 cm jeżeli wartość jest w centymetrach i 2 mm jeżeli wartość jest w milimetrach.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.2- krzesło obrotowe:

Zamawiający określił wymiary krzesła z zapisami „około”, czy Zamawiający określa bliżej zakres tolerancji wymiarów? Np. 10-15% od podanych wymiarów?

Odpowiedź:

Pod pojęciem „ok” Zamawiający rozumie pojęcie „o wymiarach orientacyjnych” Zamawiający dopuszcza odchylenia w podanych wymiarach do 2 cm jeżeli wartość jest w centymetrach i 2 mm jeżeli wartość jest w milimetrach.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.2- krzesło obrotowe:

Zamawiający określił „grubość pianki tapicerskiej T25”. Zapis „T25” określa typ pianki, czyli rodzaj oraz gęstość a nie grubość. Proszę o określenie grubości pianki jaka ma być zastosowana lub usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis SIWZ: grubość pianki tapicerskiej min. T25 na gęstość pianki tapicerskiej min. T25.

Pytanie:

Dotyczy: część II zamówienia, poz.2- krzesło obrotowe:

Zamawiający umieścił zdjęcie poglądowe na którym jest krzesło obrotowe z podłokietnikami, natomiast w opisie brak wzmianki o jakichkolwiek podłokietnikach, proszę o potwierdzenie, że oferty należy złożyć zgodnie z umieszczonym opisem czyli bez podłokietników.

Odpowiedź:

Podłokietniki powinny być o długości od 26 cm do 30 cm, a wysokość mierząc od siedziska od 20 cm do 23 cm.

Pytanie:

*Proszę o wyjaśnienie, czy w poz.3, części II zamówienia-meble krzesła i fotele, **podtrzymują państwo zapis, iż krzesło obrotowe do pracy 24H/7 dni w tygodniu**, powinno posiadać regulowany podłokietnik z miękką nakładką.*

Jeżeli tak, to nie będzie to fotel do 24 godzinnej pracy 7 dni w tygodniu. Zmienia się konstrukcja.

Do pracy w wymaganym zakresie, niezbędne są stałe podłokietniki z tapicerowaną nakładką. Fotel posiada atest wytrzymałościowy potwierdzający spełnienie wymaganego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ na podłokietniki nieregulowane z tapicerowana nakładką.

W związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w nw. zakresie:

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Część II zamówienia – meble krzesła i fotele:

1. Fotel obrotowy – 50 szt.

- oparcie siatkowe, mechanizm typu „Multiblok” lub równoważny, regulacja części lędźwiowej;
- wysokość siedziska min. 43 cm maks. 52 cm zakres regulacji 9 cm;
- głębokość powierzchni siedziska ok. 52 cm, szerokość siedziska ok. 44 cm;
- wysokość punktu podparcia pleców „S”, powyżej płaszczyzny siedziska ok. 52,5 cm mierząc od podłoża;
- szerokość oparcia ok. 49 cm, promień krzywizny oparcia od ok. 85 cm do 95 cm wraz z zagłówkiem;
- wysokość użytkowa poręczy ponad siedziskiem ok. 22 cm;
- odległość przodu użytkowego poręczy od przedniej krawędzi siedziska od 10 cm do 15 cm;
- szerokość prześwitu między poręczami ok. 46 cm;
- kółka do powierzchni miękkich koloru czarnego;
- zagłówek może stanowić integralną część fotela lub ruchomą jego część;
- podłokietniki powinny być regulowane o długości od 25 cm do 30 cm, a wysokość od siedziska od 22 cm do 30 cm;
- kolor czarny;
- materiał o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala, atest na ścieralność, atest wytrzymałościowy i atest na trudnopalność tapicerki.

Zdjęcie poglądowe:



2. Krzeseł obrotowe – 70 szt.

- wysokość siedziska min. 42 cm maks. 48 cm;
- głębokość powierzchni siedziska ok. 40 cm, szerokość siedziska ok. 40 cm;
- wyposażone w mechanizm typu „Synchro” lub równoważny z regulacją siły oporu, możliwość swobodnego kołysania się, blokady oparcia i siedziska w dowolnej pozycji, płynna regulacja wysokości siedziska, bez pokrętła (podnoszenie oparcia na zapadkach), podstawa czarna, tapicerka w kolorze czarnym lub ciemno szarym, o ścieralności min. 100 000 cykli w skali Martindala, atest na wytrzymałość, atest na ścieralność, atest na trudnopalność tapicerki, gęstość pianki tapicerskiej min. T25, kółka do powierzchni miękkich,


Zdjęcie poglądowe:



3. Krzesło obrotowe na 24 godziny / 7 dni w tygodniu – 20 szt.

- ergonomiczne krzesło wyposażone w mechanizm typu „SYNCHRO SFLF” lub równoważnym - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska / oparcia;
- oparcie regulowane, wysokie z pianki wylewanej, o gęstości min. 80 kg/m³;
- regulacje oparcia: regulacja wysokości, funkcja dodatkowego pochylenia oparcia;
- podłokietnik nieregulowany z nakładką tapicerowaną;
- siedzisko profilowane z pianki wylewanej o gęstości min. 80 kg/m³;
- wyposażony w stały zagłówek;
- tapicerka jest odporna na ścieranie (odporność ścieralności w klasie 400 000 cykli w skali Martindala);
- podstawa metalowa chromowa, obciążenie fotela do 150 kg;
- wymiary orientacyjne, zgodne z rysunkiem;
- wymagane są atesty wytrzymałościowe i na ścieralność.

Rysunek poglądowy:

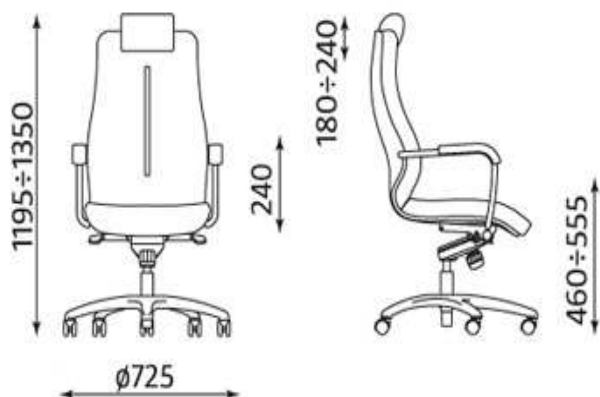

Przedmiotowe wyjaśnienia treści i zmiany treści SIWZ są wiążące dla uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.